



1.バンドピカリ(再帰反射バンド)

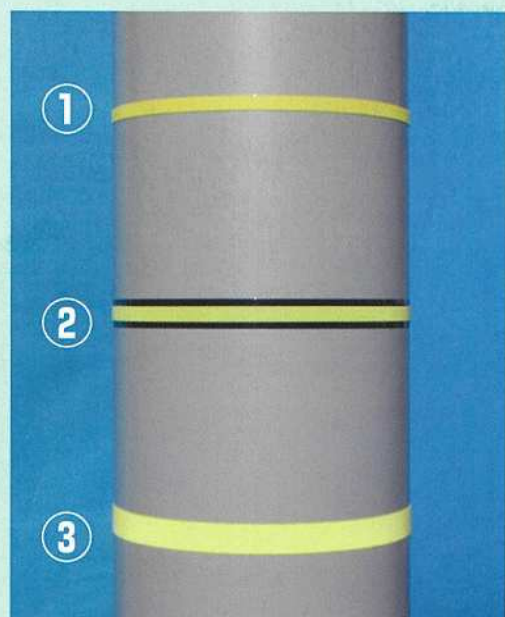

日中

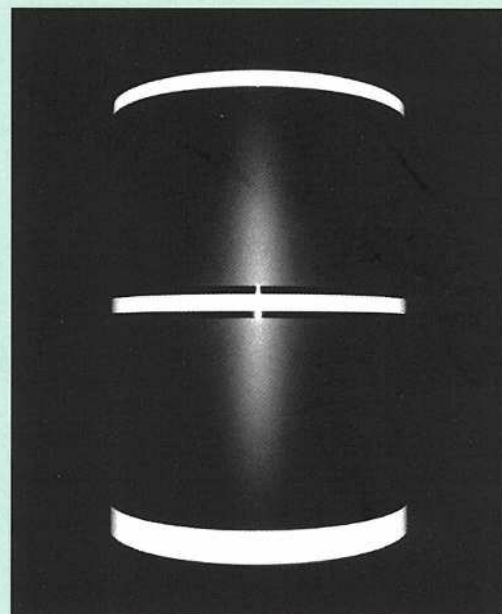

夜間

- ① PRB-10 再帰反射バンド(黄)
- ② PDB-20 再帰反射バンド(黒黄)
- ③ PRB-20 再帰反射バンド(黄)

※数字はバンド幅 (mm)


<バンドの特長>

- (1) 暗い場所でライトに再帰反射し、視認性が向上します。
- (2) 取り付けが容易で撤去後も跡が残りません。
- (3) ステンレス並みの強度が有り、物品の固定も可能です。
(小型BOX・ケーブル類・管類等)

<性能>

- (1) 引張強度: ①水平荷重1kN以上。②・③水平荷重2kN以上。
- (2) 耐候性試験: 2000Hで異常なし。
- (3) 耐熱性試験: 70℃、-30℃温度サイクル試験で異常なし。
- (4) 再帰反射係数: JIS基準値の2~3倍。

2. バンドセット

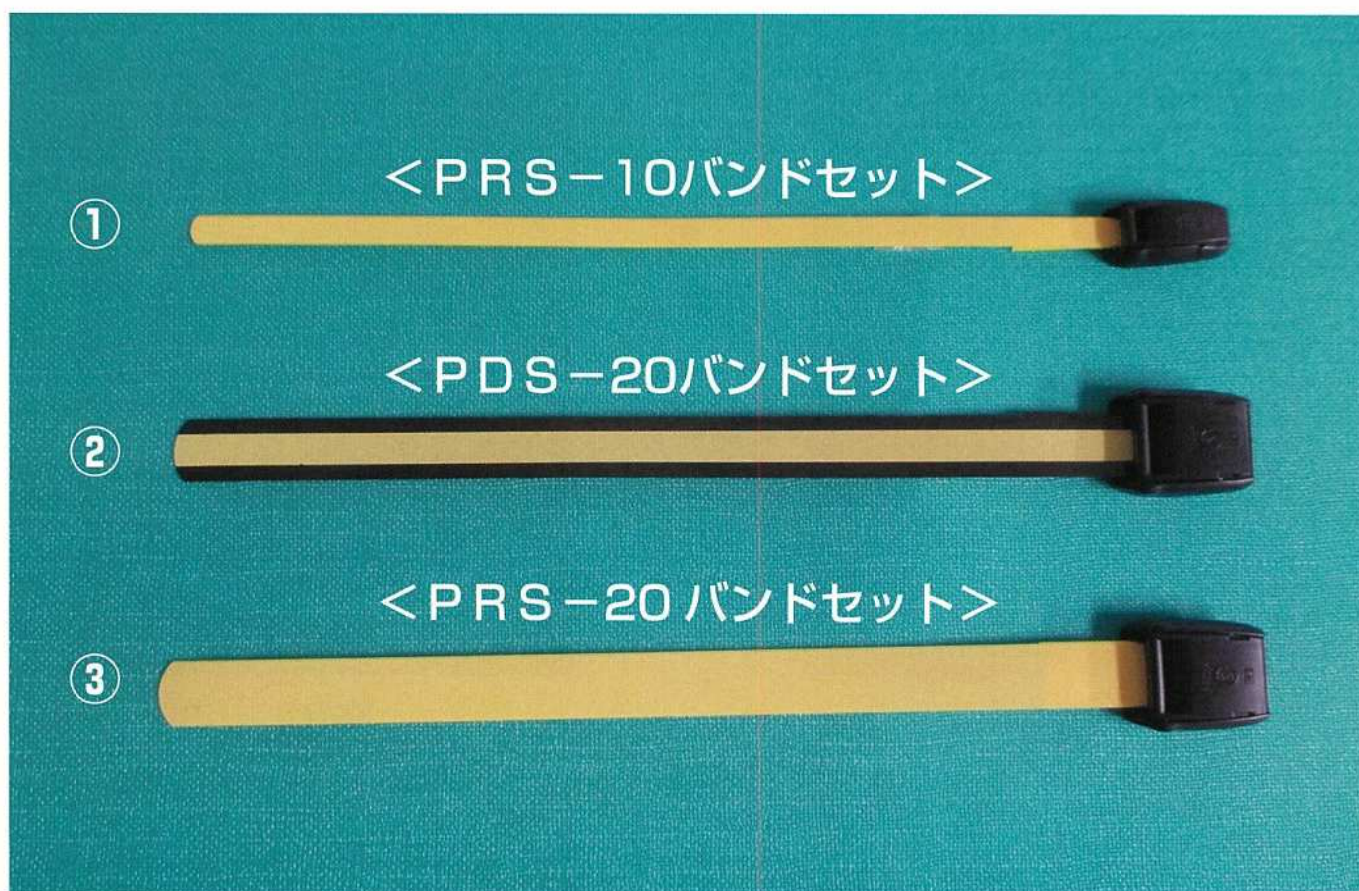

写真①～③の構成は

- ①PEC-10(留具)とPRB-10(再帰反射バンド 黄)のセット
 - ②PEC-20(留具)とPDB-20(再帰反射バンド 黒黄)のセット
 - ③PEC-20(留具)とPRB-20(再帰反射バンド 黄)のセット
- (取扱い標準長：0.6M 0.9M 1.2M 1.5Mの4種類) ※別途相談可能



株式会社 **日本道路マテリアル**
Japan Road Material

(株) 日本道路マテリアル
大阪本社 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目16番14号
姫路支店 兵庫県姫路市安志1235-1
TEL 06-6654-6971 FAX 06-6654-6972
info@japan-road-material.co.jp
<http://japan-road-material.co.jp/>